

HASAR Impresoras no fiscales


Carga de imágenes - NVLogo

NVLogo



1. Se debe partir de una imagen de mapa de bits (.bmp) monocromo, con una resolución máxima de 200 x 200 píxeles. *Referirse a la documentación sobre edición de imágenes para impresora térmica.*
2. Nos aseguramos de que la impresora esté conectada y reconocida por la computadora.
3. En la pantalla de NVLogo, seleccionamos en “**select port**” el puerto COM correspondiente y la velocidad en la que está configurada nuestra impresora.
4. El modo de emulación (**emulation mode**) debe ser **EPSON ESC/POS**.

5. Abrimos nuestra imagen con el botón Open Logo File.
6. Cargamos la imagen en la memoria de la impresora con el botón Upload NV Logo
7. Imprimimos la imagen en el papel con el botón **Print NV Logo**.
8. Las opciones debajo de **Print mode** nos permiten imprimir en tamaño normal (single HeightWidth), doble ancho (double Width), doble alto (double Height) y doble ancho y alto (double HeightWidth).

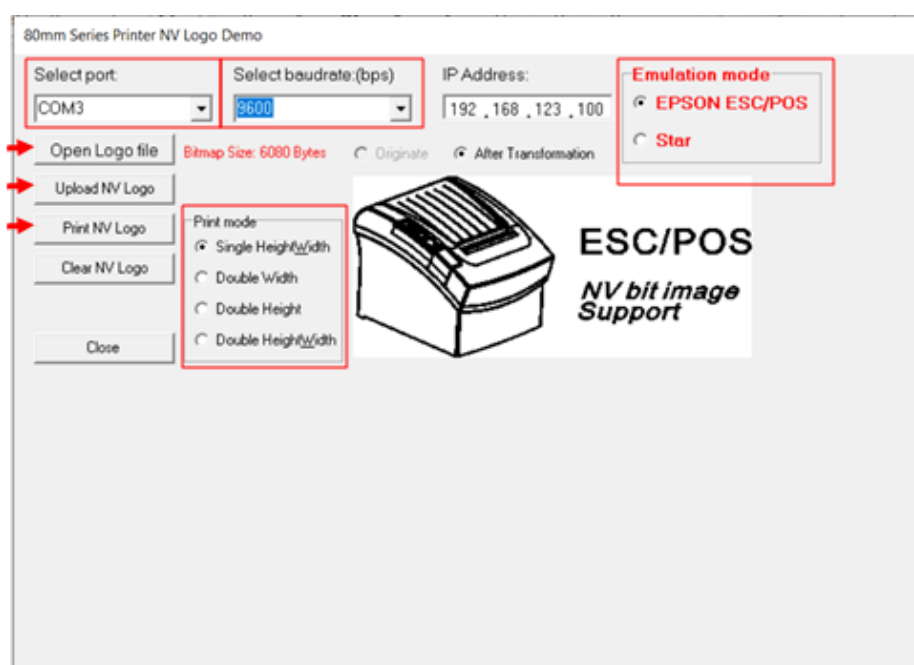



Enero de 2023 – Rev. 001

COPYRIGHT © 2023 - Compañía HASAR SAIC

- _ El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.
- _ **Cía. HASAR SAIC** no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.
- _ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de **Compañía HASAR SAIC**.